


Fiche technique du PVC semi expansé

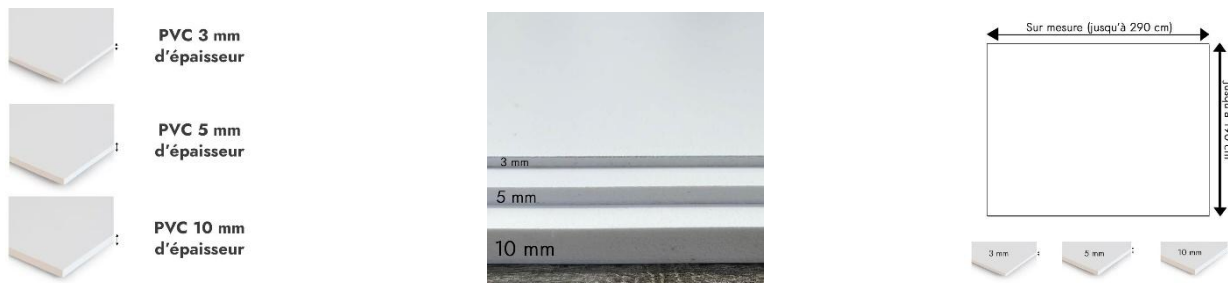

Description générale

Plaques en **PVC (polychlorure de vinyle) semi-expansé**, destinées aux applications dans le bâtiment et l'agencement intérieur et extérieur.

Matériau léger, facile à usiner et à poser, offrant une bonne résistance mécanique et une surface adaptée à de nombreux traitements de finition (impression, peinture, collage).

Caractéristiques principales

Aspect : Surface lisse, mate, légèrement satinée

Couleur standard : Blanc (autres coloris disponibles selon commande)

Structure : Cellulaire semi-expansée (plus dense que l'expansé, plus légère que le compact)

Poids :

1.6 kg / m² pour les 3 mm d'épaisseur

2.3 kg / m² pour les 5 mm d'épaisseur

5 kg / m² pour les 10 mm d'épaisseur

Résistance à l'eau et à l'humidité : Matériau imperméable et imputrescible qui ne se dégrade pas au contact de l'humidité et convient à une utilisation dans des environnements humides.

Utilisation en douche / salle de bains : Matériau pouvant être utilisé comme revêtement mural en environnement humide, notamment pour l'habillage et la rénovation des parois de douche.

La plaque elle-même est imperméable. L'étanchéité complète de l'installation dépend cependant de la préparation du support, du collage et de la réalisation correcte des joints entre plaques et en périphérie. Les jonctions et pourtours doivent être rendus étanches avec un produit adapté aux pièces humides.

Résistance aux moisissures : Matériau non poreux qui n'absorbe pas l'humidité et ne constitue pas, en lui-même, un support favorable au développement des moisissures. Un entretien régulier reste recommandé, notamment au niveau des joints.

Résistance à la température : -10 °C à +50 °C en usage continu

Entretien : Nettoyage à l'eau avec un détergent ménager doux et une éponge ou un chiffon non abrasif. Éviter les produits fortement abrasifs et les solvants susceptibles d'altérer la surface ou l'impression décorative.

Le site <https://www.plaque-pvc-sur-mesure.fr/> est la propriété de la SAS Sur Mesure Factory. Société immatriculée sous le numéro 988 027 587 00019 au RCS de Lille Métropole au capital de 10000,00€.

Utilisation intérieure / extérieure : Convient aux applications intérieures et à certaines applications extérieures, sous réserve des conditions d'exposition et de mise en œuvre.

Découpe et mise en œuvre : Matériau pouvant être découpé et percé avec des outils adaptés. Pour une pose murale, utiliser une colle compatible avec le PVC (idéalement à base de polymère) et adapté aussi à l'autre support

Résistance au feu : Ce produit est principalement destiné à un usage en habitation privée. Pour toute utilisation soumise à des exigences spécifiques en matière de réaction au feu, il appartient à l'acheteur de vérifier l'adéquation du produit avec la réglementation applicable à son projet. Aucune performance de réaction au feu n'est déclarée pour ce produit

Tailles et épaisseurs :

3 épaisseurs : 3 mm, 5 mm et 10 mm

Format maximal sur mesure : 290 cm x 190 cm en un seul panneau.

Découpe sur mesure.

Avantages :

Matériau léger et rigide / Facile à usiner et à poser / Imputrescible, résistant à l'humidité